




Sistema a telaio

## Kleen-Fit System Ribbed

Sistema con telaio in alluminio - adatto a qualsiasi superficie del pavimento

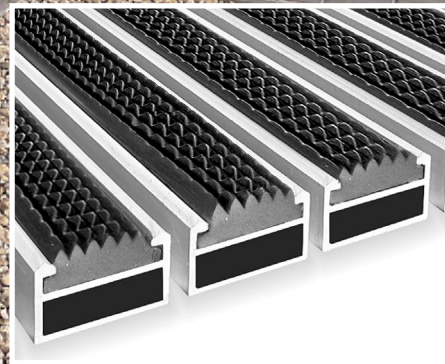





## Sistema con telaio in alluminio - adatto a qualsiasi superficie del pavimento

Questo robusto riempimento in gomma dura offre resistenza all'umidità, protezione dalla corrosione e fluttuazioni di temperatura estreme. Adatto per ambienti interni ed esterni.

Perché System Ribbed?	Dettagli Tecnici	Specifiche
<ul style="list-style-type: none"><li>» Soluzione di base per i tappeti d'ingresso</li><li>» Potente rimozione dello sporco</li><li>» Efficace funzione di pulizia</li><li>» Resistente all'abrasione e allo schiacciamento</li><li>» Resistente all'umidità e alla corrosione</li><li>» Produzione personalizzata secondo le specifiche</li><li>» Garanzia del produttore di 3 anni</li><li>» Prodotto in Europa</li></ul>	<p><b>Materiali utilizzati</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>» Telaio: Gomma dura</li><li>» Inserto: Alluminio con filo in acciaio inox</li></ul> <p><b>Aree di applicazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>» Centri commerciali » Strutture pubbliche</li><li>» Ospedali » Uffici</li><li>» Strutture per il tempo libero</li></ul> <p><b>Certificazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>» ITB NJ-5/KR/1106/09 » 10/11/BB91104001</li><li>» 48/09/BB91133001 » Cfl-s11</li><li>» DIN 51130:2014-02:R12</li></ul>	<p><b>Altezza</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>» Profilo basso - 12 mm</li><li>» Profilo medio - 17 mm</li><li>» Profilo alto - 22 mm</li></ul> <p><b>Larghezze</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>» Nessuna larghezza massima</li></ul> <p><b>Lunghezze</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>» Modulare: nessuna lunghezza massima</li></ul>

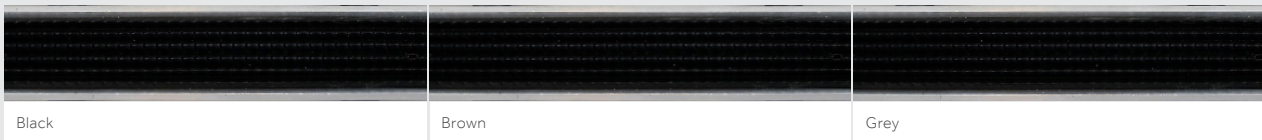

I colori sono soggetti alla consueta tolleranza commerciale.



Per ulteriori informazioni, contattate il nostro Servizio Clienti:

T: +43 53 72 61 3 80

E: info@kleen-tex.eu

 **Kleen-Tex**  
make more of your floor